


Construction en 1 bloc surélevé de 20 modules
Lame de finition à champ sur 3 côtés
Hauteur de la réalisation à définir en fonction de la forme de la voirie
Densité : 5,49 connecteurs / m² - 3,40 plots / m²

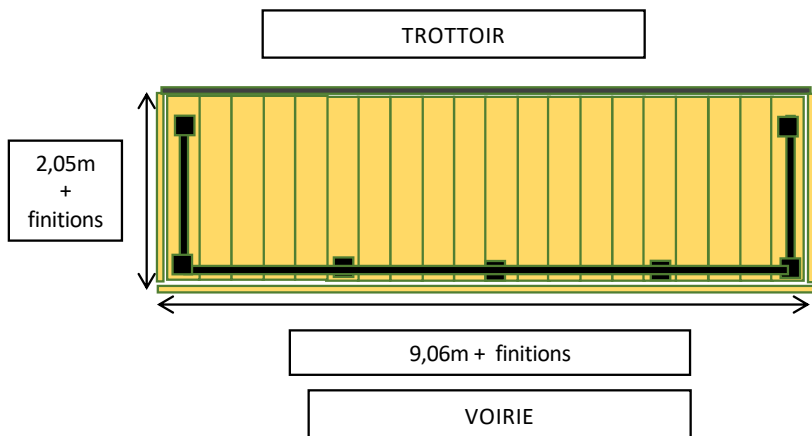

KitTerrasse Pro en version spéciale pour restaurants – bars – cafés

La surface

- Largeur : 1,70m à 2,05m + les finitions
- Longueur : 9,06ml avec les finitions
- Surface : +/- 18,60m²

Capacité d'accueil moyenne 16 couverts

Avantages

- Temps d'installation 3 à 4 heures + barrière décorative
- Temps de démontage 2 heures
- Démontable et remontable
- Entretien et maintenance
- Utilisable plusieurs saisons
- Structure sur plots réglables qui obstrue pas la circulation de l'eau dessous
- Réglage au millimètre sur le bord du trottoir pour un accès confortable si pose sur plots
- Planéité parfaite grâce à notre structure en acier
- Garantie du résultat
- Excellente circulation d'air, séchage rapide après la pluie, toujours utilisable.
- Traitement du bois à la construction
- Conception pas glissante, et très durable
- Rambarde métallique spécifique en acier époxy fine texture